SLRA 脫料板滾珠導套

Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60～64

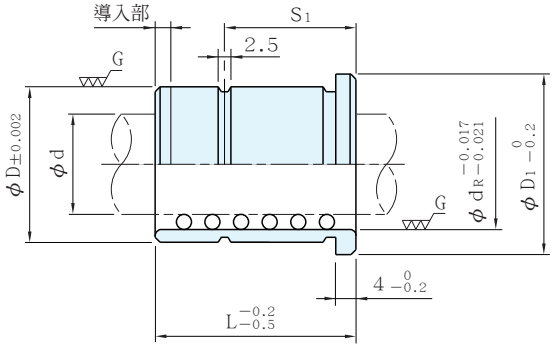

品號 Type	d	dR	D	D1	L					單價
SLRA	13	17	22	27	20	25	30	–	–	•
	16	20	26	31	–	25	30	35	–	•
	20	26	31	36	–	25	30	35	40	•
	25	31	37	42	–	–	–	35	40	•
接著溝尺寸				S1	12.5	15	17.5	20	22.5	

Wa. 注意

- 以輕滑配或厭氧膠(P.872)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860
- 使用例請參考P.160

訂貨方式: 品號 × L　交期: 1 天
SLRA13 × 20　14 天 φ25