




Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60~64

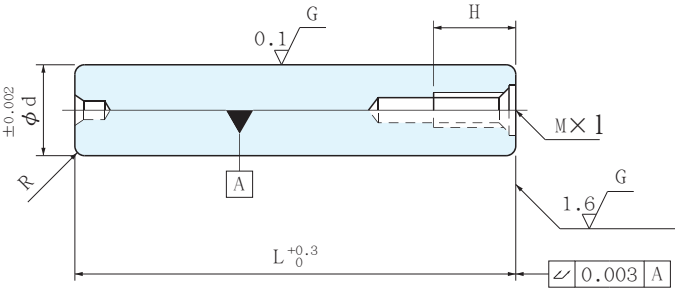

M × l	R	品 號		L					單 價
		Type	d						
M6×15	1.5	MPM	13	60	70	80	—	—	•
			16	—	70	80	90	—	•
M8×20	2		20	—	—	80	90	100	•

Wa. 注意

- ・精度基準請參閱P.125
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天 d=20
MPM13 × 60 20 天 其他