




Futaba

BGA /BGB

無給油導套

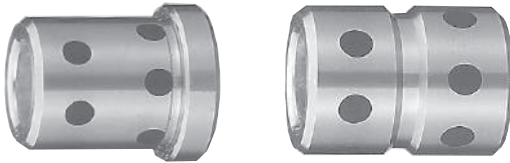

本體 **Ma.** 材質 高力黃銅
 固體潤滑劑 **Ma.** 材質 MoS₂

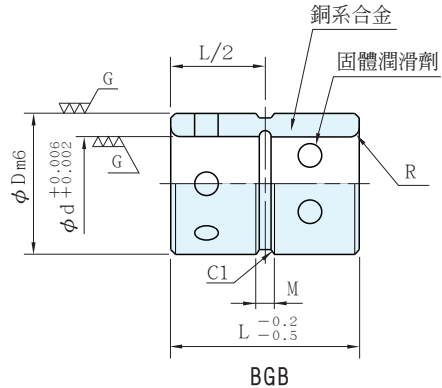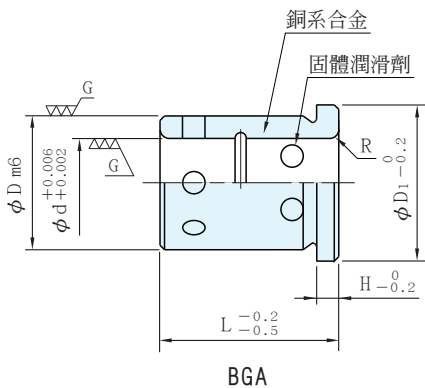

品 號		D		D ₁	H	R	L						
Type	d						13	15	20	25	30	35	40
BGA	13	20	+0.021	24	5	1.5	•	•	•	•	—	—	—
	16	25	+0.008	30			—	•	•	•	•	—	—
	20	30		35		2	—	•	•	•	•	•	•
	25	35	+0.025	40			—	—	•	•	•	•	•

品 號		D		M	R	L						
Type	d					13	15	20	25	30	35	40
BGB	13	20	+0.021	3	1.5	•	•	•	•	—	—	—
	16	25	+0.008	4		—	•	•	•	•	—	—
	20	30		5	2	—	•	•	•	•	•	•
	25	35	+0.025			—	—	•	•	•	•	•

Wa. 注意

- 精度基準請參閱P.125
- 以輕滑配或厭氧膠(P.872)黏著固定
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
 BGA13 × 13