


SLBB

脫料板導套



Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60~64

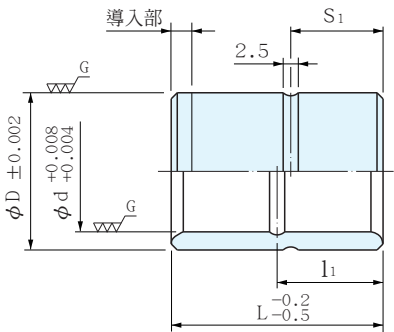

品 號		D	L					單 價
Type	d							
SLBB	13	18	20	22	25	—	—	•
	16	22	20	22	25	30	35	•
	20	26	20	22	25	30	35	•
	25	31	20	22	25	30	35	•
油溝尺寸		l1	10	11	12.5	15	17.5	
接著溝尺寸		S1	7.5	8.5	10	12.5	15	

Wa. 注意

- 以輕滑配或厭氧膠 (P.872) 黏著固定
- 請與P.131 SLPM配對使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
SLBB13 × 20
12 天 $\phi 25$