


Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60~64

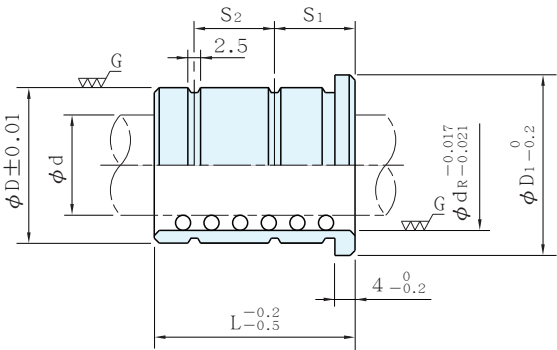

品 號		d _R	D	D ₁	L					單 價
Type	d									
LRA	10	14	18	23	20	25	30	—	—	•
	13	17	22	27	20	25	30	—	—	•
	16	20	26	31	—	25	30	35	—	•
	20	26	31	36	—	—	30	35	40	•
	25	31	37	42	—	—	—	35	40	•
接 著 溝 尺 寸				S ₁	12	16	17	15	16	
				S ₂	—	—	—	12	16	

Wa. 注意

- ・精度基準請參閱P.125
- ・以輕滑配或厭氧膠(P.872)黏著固定
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860
- ・使用例請參考P.160

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
LRA10 × 20