




Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60～64

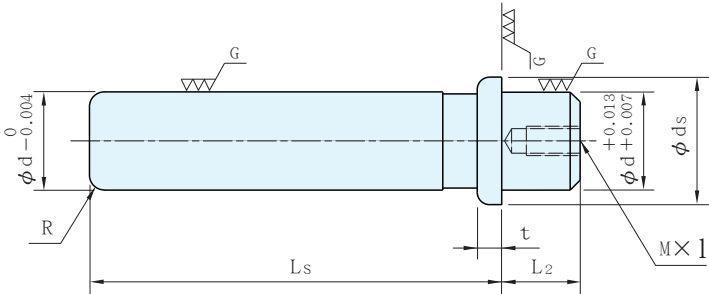

M×l	ds	L2	t	R	品 號		Ls								單 價
					Type	d									
M5×10	15	10	4	1	LPD	10	40	50	60	—	—	—	—	•	
	18	13				13	40	50	60	70	80	—	—	•	
	22	16	2	16		—	50	60	70	80	90	—	•		
M6×12	26			5		3	20	—	50	60	70	80	90	100	•
	31	20	6				25	—	—	60	70	80	90	100	•

Wa. 注意

- ・精度基準請參閱P.125
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
LPD10 × 40