




本體 **Ma.** 材質 高力黃銅

固體潤滑劑 **Ma.** 材質 MOS2

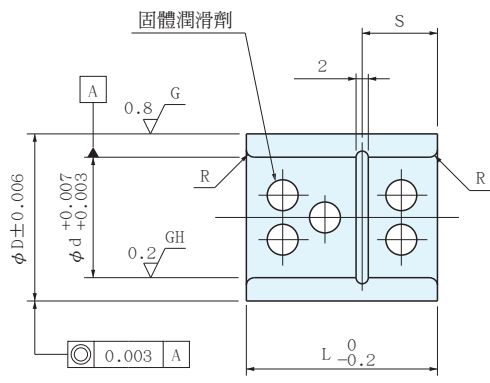

品 號		D	R	S	L				單 價	
Type	d									
CGB	13	20	1.5	7.5	15	—	—	—	•	
				8	—	20	—	—	•	
				12.5	—	—	25	—	•	
	16	24	2	7.5	—	20	—	—	•	
				12.5	—	—	25		•	
				15	—	—	—	30	•	
	20	28		7.5	—	20	—	—	•	
				12.5	—	—	25	—	•	
				15	—	—	—	30	•	

注意

- ・ 精度基準請參閱P.125
- ・ 以輕滑配或厭氧膠(P.872)黏著固定
- ・ 適當的給油,導柱、導套壽命更佳
- ・ 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天 d=20
CGB13 × 15 20 天 其他