


SLPM

脫料板導柱



Ma. 材質 SUJ2

Ha. 硬度 HRC60~64

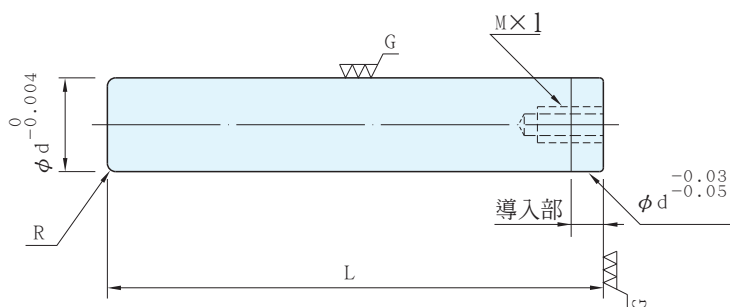

M× l	R	品 號		L									單 價
		Type	d										
M5×10	1	SLPM	10	40	50	60	70	—	—	—	—	—	•
	1		13	—	50	60	70	80	90	—	—	—	•
	2		16	—	—	60	70	80	90	100	—	—	•
M6×12	3		20	—	—	—	70	80	90	100	110	—	•
	3		25	—	—	—	—	80	90	100	110	120	•

Wa. 注意

- ・請與P.135SLBA,P.137SLBB配對使用
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式:

品 號 × L 交期: 1 天

SLPM10 × 40

14 天 $\phi 25$