




Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60~64

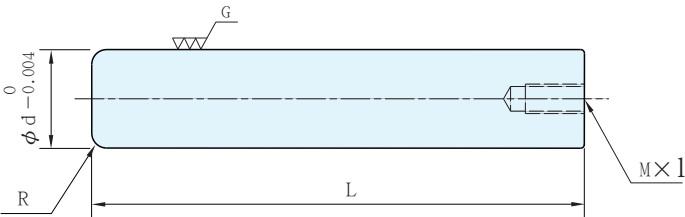

M×1	R	品 號		L									單 價
		Type	d										
M5×10	1	LPM	10	40	50	60	70	—	—	—	—	—	•
			13	—	50	60	70	80	90	—	—	—	•
	2		16	—	—	60	70	80	90	100	—	—	•
M6×12	3		20	—	—	—	70	80	90	100	110	120	•
			25	—	—	—	—	80	90	100	110	120	•

注意

- 精度基準請參閱P.125
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
LPM10 × 40