




Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60~64
Tr. 處理 鍍鉻

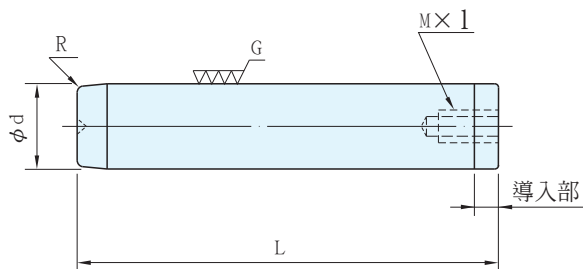

M× l	品 號			L					
	Type	d		70	80	90	100	120	150
M6×20	GPP	13	+0 -0.005	•	•	•	•	•	—
M8×20		16	+0 -0.005	•	•	•	•	•	•
M8×20		19	+0.002 -0.003	—	•	•	•	•	•
M8×20		22	+0.002 -0.003	—	—	—	•	•	•

Wa. 注意

- GPP和STA、STB、BBGA、BBGB、BGA、BGB配合使用
- 高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
GPP13 × 80