LLPM 脫料板導柱

Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60～64

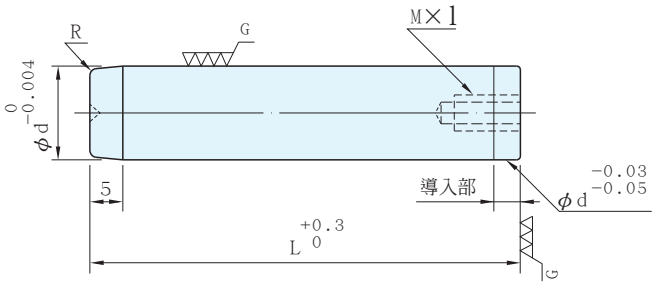

M×1	品號		L		
	Type	d	80	100	120
M6×20	LLPM	13	•	•	–
M8×20		16	•	•	•
M8×20		19	•	•	•

Wa. 注意

・LLPM和BBGA、BBGB、BGA、BGB、STA、STB配合使用

・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式：品號 × L 交期：1 天
LLPM13 × 80