


SLBA

脫料板導套



Ma. 材質 SUJ2

Ha. 硬度 HRC60~64

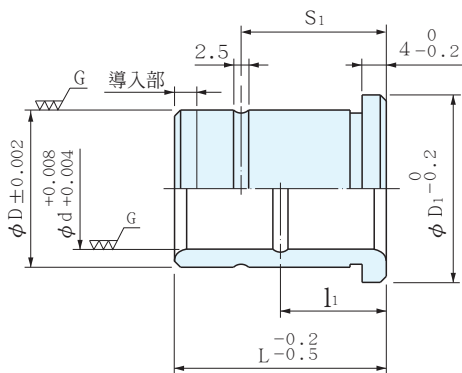

品 號		D	D ₁	L					單 價
Type	d								
SLBA	13	18	23	20	22	25	—	—	•
	16	22	27	20	22	25	30	35	•
	20	26	31	20	22	25	30	35	•
	25	31	36	20	22	25	30	35	•
油溝尺寸			l ₁	10	11	12.5	15	17.5	
接著溝尺寸			S ₁	12.5	13.5	15	17.5	20	

Wa. 注意

- ・以輕滑配或厭氧膠(P.872)黏著固定
- ・請與P.131 SLPW配對使用
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天

SLBA13 × 20

12 天 $\phi 25$