




Ma. 材質 SUJ2
Ha. 硬度 HRC60~64

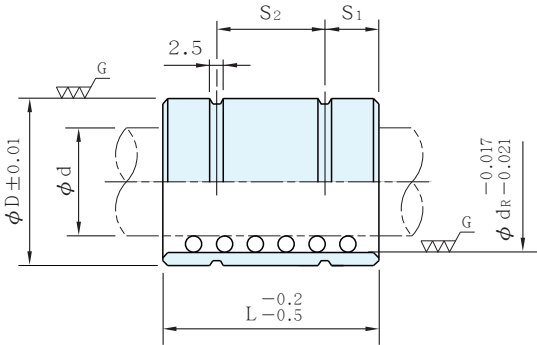

品 號		d _R	D	L					單 價
Type	d								
LRB	10	14	18	20	25	30	—	—	•
	13	17	22	20	25	30	—	—	•
	16	20	26	—	25	30	35	—	•
	20	26	31	—	—	30	35	40	•
	25	31	37	—	—	—	35	40	•
接著溝尺寸			S ₁	5	7	8	9	10	
			S ₂	10	11	14	17	20	

Wa. 注意

- ・精度基準請參閱P.125
- ・以輕滑配或厭氧膠(P.872)黏著固定
- ・高速導柱、導套、滾珠套專用之有機鉬強力潤滑劑請參考P.860
- ・使用例請參考P.160

訂貨方式: 品 號 × L 交期: 1 天
LRB10 × 20